Челленджер



ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для производства рекламы



НА РЫНКЕ С 2008 ГОДА

Многолетняя успешная практика, уникальные компетенции, отлаженные бизнес-процессы — всё, чтобы решить любую вашу задачу



13 СКЛАДОВ ПО РОССИИ

Логистически продуманная региональная сеть обеспечит вас необходимыми расходными материалами в нужный момент



20 СЕРВИСНЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Высшей квалификации, прошедших обучение у наших партнеров — китайских заводов-изготовителей




5000+ ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ

Установлено нашими специалистами.
Мы точно найдем оптимальное решение под ваши задачи.



500+ ГОРОДОВ

В географии установок нашего оборудования для различных отраслей промышленности



2500+ ТОНН ЧЕРНИЛ

Продано по всей стране:
мы знаем все тонкости перевода и настройки профилей для высококачественной печати

СОДЕРЖАНИЕ

02 Сольвентные

12 Рулонные УФ

26 Гибридные УФ

37 ДТФ УФ

40 Текстиль ДТФ

46 3D-принтеры

08 Интерьерные экосольвентные

21 Планшетные УФ


30 Сувенирные УФ

39 Этикеточный УФ

44 Текстиль. Сублимация

Чернила 47

Материалы и запчасти 53

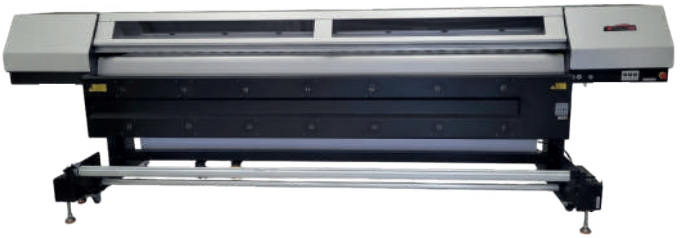

PHAETON UD-32M8LE

Доступный сольвентный принтер от известного бренда, уже более 20-ти лет на рынке

Скорость
до 260 м²/ч

4 или 8 голов:
Konica Minolta 512i

Разрешение
до 720 dpi

Ширина
3,2 м

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- трёхзонная регулируемая система нагрева материала
- система автоподмотки материала
- вакуумный прижим
- ПО SAi Flexi
- двойная ИК-сушка с регулировкой угла наклона излучателя и вентиляторным обдувом
- регулируемые прижимные ролики по всей длине печати
- двойной вал подачи материала (до 120 кг)

Ширина печати	3,2 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 512i
Кол-во печатающих голов	4 или 8
Разрешение	до 720 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK / 2CMYK
Скорость печати	до 260 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	4,75×0,78×1,25 м
Вес	390 кг

MAGELLAN C8



Оптимальное решение для сольвентной печати

Скорость	4 или 8 голов:	Разрешение	Ширина
до 260 м²/ч	**Konica Minolta 512i**	**до 720 dpi**	**3,2 м**

Ширина печати	до 3,2 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 512i
Кол-во печатающих голов	4 или 8
Разрешение	до 720 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK / 2CMYK
Скорость печати	до 260 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	4,55×1,00×1,45 м
Вес	875 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоматическая система размотки материала
- система подмотки материала
- вакуумный прижим материала
- предпечатный прогрев чернил
- система нагрева материала
- автоматическая система парковки каретки
- ИК-сушка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- активный предпечатный антистатик



ALLWIN C8

Высокопроизводительный сольвентный принтер с идеальным качеством

Максимум скорости без потери качества.
Чёткие детали, ровные заливки и минимум дефектов даже на высокой скорости.
До 8 головок KM 512i и СНПЧ с отрицательным давлением: печать быстрее, риск полос и подтёков ниже, а тройная ИК-сушка не даёт чернилам смазываться на высоких скоростях.

Скорость	4 или 8 голов:	Разрешение	Ширина
до 280 м²/ч	**Konica Minolta 512i**	**до 720 dpi**	**до 3,2 м**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- датчик по печати по черному
- сенсорная панель
- автоматическая вариативная система подмотки материала
- предпечатный прогрев чернил
- СНПЧ с отрицательным давлением
- вакуумный прижим материала с регулировкой
- система парковки каретки
- ПО SAi Flexi
- интеллектуальная ИК-сушка 8400 Вт
- датчик столкновения

Ширина печати	3,2 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 512i
Кол-во печатающих голов	4 или 8
Разрешение	до 720 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK / 2CMYK
Скорость печати	до 280 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	5,025×1,036×1,5 м
Вес	1035 кг

ALLWIN
C8 PRO II
(Konica Minolta 1024i)



Рекордная производительность без потери качества

Максимум скорости без потери качества.
Чёткие детали, ровные заливки и минимум дефектов даже на высокой скорости.
До 8 головок KM 1024i и СНПЧ с отрицательным давлением: печать быстрее, риск полос и подтёков ниже, а тройная ИК-сушка не даёт чернилам смазываться на высоких скоростях.

Скорость	До 8 голов	Разрешение	Ширина
до 800 м²/ч	**Konica Minolta 1024i**	**до 720 dpi**	**3,2 м**

Ширина печати	до 3,2 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 1024i
Кол-во печатающих голов	до 8
Разрешение	до 720 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK / 2CMYK
Скорость печати	до 800 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	5,025×1,036×1,5 м
Вес	1035 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- датчик для печати по черному
- предпечатный прогрев чернил
- СНПЧ с отрицательным давлением
- система парковки каретки
- датчик столкновения
- ПО SAi Flexi
- отдельностоящая система автоподмотки материала
- вакуумный прижим материала с регулировкой
- тройная интеллектуальная ИК-сушка с вентиляторным обдувом

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- каретка с магнитным двигателем Maglev



ALLWIN C8 PRO II (Konica Minolta 9888H)

Новые головы 9888H от Konica Minolta

Головы KM9888H — интерьерное качество изображения со скоростью сольвентного принтера: 1776 сопел, двухканальная конструкция, точность 600 NPI, капля от 5 PL (8 уровней). Дают четкую детализацию, плавные градиенты, однородное и плотное покрытие за проход, сокращая время печати на 40%.

Скорость	До 4 голов	Разрешение	Ширина
до 320 м²/ч	**Konica Minolta 9888H**	**до 1440 dpi**	**3,2 м**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- предпечатный прогрев чернил
- СНПЧ с отрицательным давлением
- система парковки каретки
- датчик столкновения
- ПО SAi Flexi
- отдельностоящая система автоподмотки материала
- вакуумный прижим материала с регулировкой
- тройная интеллектуальная ИК-сушка с вентиляторным обдувом 12000 Вт

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- каретка с магнитным двигателем Maglev

Ширина печати	3,2 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 9888H
Кол-во печатающих голов	до 4
Разрешение	до 1440 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK / 2CMYK
Скорость печати	до 320 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	5,025×1,036×1,5 м
Вес	1035 кг

ALLWIN E5208i



Промышленные объемы печати на тяжелых рулонных материалах

Прочная рама, усиленный корпус и жёсткая станина обеспечивают устойчивость и полноширинную печать **на тяжелых носителях до 5285 мм** без потери качества.

Линейный магнитный привод Maglev — исключает трение и механический износ направляющих (E5208i на KM1024i)

Скорость	До 12 голов	Разрешение	Ширина
до 1050 м²/ч	**Konica Minolta**	**до 720 dpi**	**5,2 м**

Ширина печати	до 5,2 м	
Тип печатающих голов	KM512i	KM1024i
Кол-во печатающих голов	до 8	до 12
Разрешение	до 720 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK / 2CMYK	
Скорость печати	до 350 м²/ч	до 1050 м²/ч
ПО	SAi Flexi	
Габариты	7,8×1,27×1,835 м	
Вес	2100 кг	

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СНПЧ с отрицательным давлением
- датчик для печати по черному
- система авторазмотки и автоподмотки материала
- вакуумный прижим материала
- система автопарковки каретки
- система авточистки головок
- вакуумная чистка печатающих голов
- предпечатный прогрев чернил (субтанка и печатающие головы)
- трёхзонная система прогрева материала (раздельная, регулируемая)
- интеллектуальная ИК-сушка и вентиляторный обдув
- ПО SAi Flexi

MAGELLAN
ECO E161
ECO E162



Старт в интерьерной печати

	E161	E162
Ширина печати	до 1,6 м	
Тип печатающих голов	Epson i1600 / i3200 E1 / A1	
Кол-во печатающих голов	1	2
Разрешение	до 2400 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK	2CMYK
Скорость печати	до 12 м²/ч	до 49 м²/ч
ПО	SAi Flexi	
Габариты	2,585×0,67×1,3 м	
Вес	200 кг	

Скорость
до 49 м²/ч

До 2 голов
Epson

Разрешение
до 2400 dpi

Ширина печати
до 1,6 м

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоматическая система размотки подачи материала
- система вентиляторного обдува отпечатка + ИК-сушка
- автоматическая система приема подмотки материала
- аппаратная и программная поддержка управления размером переменной капли
- датчик столкновения
- автоматическая система парковки голов
- металлическая каретка (E161)
- облегченная алюминиевая каретка (E162)
- линейная направляющая шириной 15 мм (E161)
- линейная направляющая шириной 20 мм (E162)



ALLWIN
E1602 LASER DETECTED
E1604 LASER DETECTED

Продвинутый принтер с системой LASER DETECTED

Laser Detected обнаруживает засорённые сопла и замещает их соседними исправными, это позволяет печатать длительные тиражи без остановок на чистку голов
ANCU контролирует головы и запускает прочистку при необходимости.

Скорость
до 82 м²/ч

До 4 голов
Epson i3200-E1

Разрешение
до 2400 dpi

Ширина печати
1,6 м

	E1602	E1604
Ширина печати	до 1,6 м	
Тип печатающих голов	Epson i3200-E1	
Кол-во печатающих голов	до 2	до 4
Разрешение	до 2400 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK (база) / CMYKLcLm+LkLlk (опция)	
Скорость печати	до 40 м²/ч	до 82 м²/ч
ПО	SAi Flexi	
Габариты	2,76×0,81×1,58 м	3,0×0,94×1,50 м
Вес	350 кг	440 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- система автоподмотки материала
- ИК-сушка с вентиляторным обдувом
- система Laser Detected
- датчик столкновения
- система автоматической очистки и парковки голов
- линейные направляющие THK
- ПО SAi Flexi

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- расширенная цветовая конфигурация (CMYKLcLm+LkLlk)
- система подмотки-размотки (для E1604) с дополнительными натяжителями
- система прочистки голов (для E1604)
- расширенный комплект ЗИП

PHAETON GALAXY EPSON 16RCL+ / 16R2CL+ UD-32R2LD+



Надежная проверенная временем марка, уже более 20-ти лет на рынке

Система размотки и подмотки для плёнки позволяет работать с двумя рулонами малой ширины одновременно (32R2LD+)

	16RCL+	16R2CL+	32R2LD+
Ширина печати	1,6 м	1,6 м	до 3,2 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-E1		
Кол-во печатающих голов	1	2	до 2
Разрешение	до 2400 dpi		
Цветовые конфигурации	CMYK		
Скорость печати	44,08 м²/ч	82,44 м²/ч	до 103 м²/ч
ПО	SAi Flexi		
Габариты (м)	2,82×0,64×1,42		4,48×0,64 ×1,42 м
Вес	200 кг		344 кг

Скорость
до 103 м²/ч

До 2 голов
Epson i3200-E1

Разрешение
до 2400 dpi

Ширина печати
до 3,2 м

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- трёхзонная система прогрева материала
- ПО SAi Flexi
- авт. парковка печатающих голов
- вакуумный прижим стола
- система сушки
- LED-подсветка зоны печати (16RCL+ / 16R2CL+)
- автоподмотка (16RCL+ / 16R2CL+)
- размотка для баннера (32R2LD+)
- комплект для пусконаладки (32R2LD+)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- приставные столы (16RCL+ / 16R2CL+)
- антистатик на каретку (16RCL+ / 16R2CL+)
- размотка для плёнки (32R2LD+)
- подмотка для плёнки (32R2LD+)
- расширенный комплект ЗИП (32R2LD+)



PHAETON GALAXY UD-18R8BE UD-32R8BE

Улучшенная серия для промышленной печати

Усиленная конструкция обеспечивает стабильную работу с тяжелыми рулонными материалами (32R8BE)

Скорость
до 196 м²/ч

4 головы
Epson i3200-E1

Ширина печати
до 3,2 м

Параллельная печать на двух рулонах

	1804	3204
Ширина печати	до 1,8 м	до 3,2 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-E1	
Кол-во печатающих голов	4	
Разрешение	до 2400 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK	
Скорость печати	до 178 м²/ч	до 196 м²/ч
ПО	SAi Flexi	
Габариты	3,28×0,92×1,72 м	4,48×0,92×1,22 м
Вес	288 кг	344 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- трёхзонный прогрев материала
- система сушки
- вакуумный прижим
- датчик столкновения
- система подачи на двойном валу
- автоматическая чистка и парковка голов
- линейные направляющие
- ПО SAi Flexi
- комплект для пусконаладки
- система подмотки на одинарном валу (3204)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- кронштейны для подачи
- кронштейны для подмотки
- система подмотки на одинарном валу (1804)
- расширенный комплект ЗИП
- печать на двух рулонах малой ширины одновременно (3204)



MAGELLAN
E161
E162

Старт в интерьерной УФ-печати



Rimal — цена интерьерной УФ-печати ниже экосольвентной

Скорость	2 головы	Разрешение	Ширина
до 37 м²/ч	**Epson i3200-U1**	**до 2400 dpi**	**до 1,6 м**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- UV LED-блок (E161)
  UV LED-блоки (E162)
- датчик столкновения
- система автопарковки голов
- LED подсветка
- ПО SAi Flexi
- автоматическая система подмотки материала
- кронштейн для работы с материалами различной ширины
- аппаратная и программная поддержка управления размером переменной капли

	E161	E162
Ширина печати	до 1,6 м	
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1	
Кол-во печатающих голов	1	2
Разрешение	до 2400 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK	CMYK+W 2CMYK
Скорость печати	до 19,8 м²/ч	до 37 м²/ч
ПО	SAi Flexi	
Габариты	2,79×0,67×1,3 м	
Вес	200 кг	

НОВИНКА

Magellan UV E1804



УФ-печать на высоких скоростях в различных цветовых конфигурациях

Принтер для многослойной печати на прозрачных материалах:
Backlit (цвет-белила-цвет), Blackout (блокирующий слой), двусторонняя печать Front & Back и динамический эффект Day/Night Switch.

Скорость	До 4 голов	Разрешение	Ширина печати
до 77 м²/ч	**Epson i3200-U1**	**до 2400 dpi**	**до 1,8 м**

Ширина печати	до 1,8 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1
Кол-во печатающих голов	до 4
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	4CMYK / W+3CMYK / 2W+2CMYK / CWCV CMYK+LC+LM+LK+LLK / CWC / WCCV
Скорость печати	до 77 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	3,1×0,7×1,65 м
Вес	345 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- печатающие головы Epson
- 3-зонная система нагрева
- вакуумный прижим
- датчик столкновения
- ПО Photoprint
- комплект для пусконаладки
- система подачи рулонных материалов
- UV LED-отверждение с водяным охлаждением
- цифровая система подачи чернил с сигнализацией утечки
- автоматическая чистка и парковка голов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- расширенный комплект ЗИП
- дополнительные цветовые конфигурации



MAGELLAN UV E3200 UV E3204

УФ-печать с высоким качеством

E3204

Разные цветовые схемы — для печати на прозрачных, тёмных материалах, лака и спеццветов.

Система автоматической размотки и подмотки с двойными валами рассчитана на работу как с тяжёлыми материалами, так и с плёнкой.

Двойные валы обеспечивают равномерное натяжение и стабильную подачу, исключая смещение

Скорость	до 4 голов	Ширина печати	Параллельная печать
до 77 м²/ч	**Epson i3200-U1**	**до 3,2 м**	**на двух рулонах**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- система подачи чернил с отрицательным давлением
- система автоматической очистки и парковки голов
- функция печати на двух рулонах одновременно
- УФ LED-блок для отверждения чернил
- датчик столкновения
- система автоматической размотки и подмотки с двойными валами
- ПО SAi Flexi

	E3200	E3204
Ширина печати	до 3,2 м	
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1	
Кол-во печатающих голов	2	до 4
Разрешение	до 2400 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK+W 2CMYK	CMYK / CMYK +W / CMYK +W +V CMYK +Lc + Lm / 2CMYK + 2W CMYK +W +OrGLk + V / 4CMYK
Скорость печати	до 49 м²/ч	до 77 м²/ч
ПО	SAi Flexi	
Габариты	4,8×0,75×1,2 м	4,6×1,0×1,6 м
Вес	515 кг	810 кг

PHAETON GALAXY
UD-18BEW
UD-32BEW

**УФ-печать
для лучшего результата**



Принтер для многослойной печати на прозрачных материалах:
Backlit (цвет-белила-цвет), Blackout (блокирующий слой), двусторонняя печать Front & Back и динамический эффект Day/Night Switch.

Скорость
до 77 м²/ч

до 4 голов
Epson i3200-U1

Ширина печати
до 3,2 м

Параллельная печать на двух рулонах (32BEW, опция)

	UD-18BEW	UD-32BEW
Ширина печати	до 1,8 м	до 3,2 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1	
Кол-во печатающих голов	до 4	
Разрешение	до 2400 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK+W / W+CMYK / CMYK+W+CMYK 4CMYK / 2CMYK+2W / CMYK+W+V	
Скорость печати	до 77 м²/ч	
ПО	SAi Flexi	
Габариты (м)	3,28×0,92×1,72	4,48×0,92×1,225
Вес	288 кг	427 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подача и приём материала (UD-18BEW — кронштейновая подача, UD-32BEW — двухвальная подача)



ALLWIN 3203 UVA

Новые головы 9888H от Konica Minolta

Головы KM9888H — новое поколение: 1776 сопел, двухканальная конструкция, точность 600 NPI, капля от 5 PL (8 уровней). Дают четкую детализацию, плавные градиенты, однородное и плотное покрытие за проход, сокращая время печати на 40%.

Печать на одном широком рулоне или параллельная печать на двух рулонах малой ширины одновременно

Скорость	До 3 голов	Ширина печати	Параллельная печать
до 105 м²/ч	**Konica Minolta 9888H**	**до 3,2 м**	**на двух рулонах**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- два UV LED-блока
- датчик столкновения
- сенсорная панель управления
- LED-подсветка рабочей зоны
- вакуумный прижим материала
- система циркуляции белых чернил
- раздельные контуры отрицательного давления для цветных и белых чернил
- системы автопарковки и автоочистки голов
- встроенная автоподмотка материала
- дополнительная подмотка с кронштейнами для узких материалов
- система предупреждения о низком уровне чернил

Ширина печати	до 3,2 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 9888H
Кол-во печатающих голов	до 3
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK+W
Скорость печати	до 105 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	5,135×1,2×1,525 м
Вес	1235 кг

ALLWIN 3212 UVA



Печать на тентах и других тяжелых рулонах

Усиленные пневмовалы для печати на тентах и других тяжелых материалах

Скорость **до 143 м²/ч**

До 10 голов **Konica Minolta 1024A**

Ширина печати **до 3,2 м**

Параллельная печать на двух рулонах

Ширина печати	до 3,2 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 1024A
Кол-во печатающих голов	до 10
Разрешение	до 1440 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK+W / 2CMYK+W / 2CMYK+2W
Скорость печати	до 143 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	5,13×1,33×1,55 м
Вес	1300 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вакуумный прижим материала
- система водяного охлаждения
- датчик столкновения
- ПО SAi Flexi
- система подачи материала с пневматическим валом и выравнивающим валом
- автоматическая система парковки каретки
- вакуумная автоматическая непрерывная подача чернил с системой отрицательного давления
- система размотки и намотки материала



ALLWIN RTR
3200 UVA
5300 UVA

Производительный Roll-To-Roll-принтер с приводом Maglev

Линейный магнитный привод Maglev — исключает трение и механический износ направляющих.
Roll-to-roll принтер с четырьмя пневматическими валами обеспечивает надежную подачу и плавную протяжку материала по всей длине рулона, что позволяет работать с рулонами любой сложности и веса.

Скорость	До 16 голов	Разрешение	Ширина печати
до 212 м²/ч	**Konica Minolta 1024A**	**до 1440 dpi**	**до 5,3 м**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- система Roll-to-roll
- водяной чиллер
- антистатик
- датчик столкновения
- LED-подсветка
- автопарковка голов
- автоподмотка материала
- каретка с магнитным двигателем Maglev
- зонированный вакуумный прижим
- UV LED-блоки с регулируемой мощностью
- поканальная система прочистки голов


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- подъёмные валы для печати на сетке

	3200 UVA	5300 UVA
Ширина печати	до 3,2 м	до 5,3 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 1024A	
Кол-во печатающих голов	до 12	до 16
Разрешение	до 1440 dpi	
Цветовые конфигурации	3CMYK / 2CMYK+2W CMYK+W / CMYK	4CMYK / 3CMYK / CMYK 2CMYK+2W / CMYK+W
Скорость печати	до 180 м²/ч	до 212 м²/ч
ПО	SAi Flexi	
Габариты (м)	5,74×1,225×1,778	8,35×1,615×2,04
Вес	3200 кг	7070 кг

ALLWIN 3200UV-D 5300UV-D

Двусторонняя печать или два независимых заказа

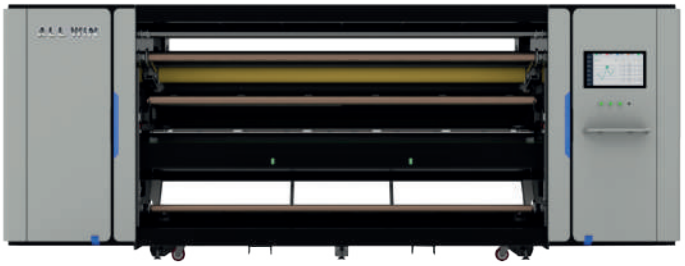

Принтер работает в двух режимах: двусторонняя печать или два независимых заказа.
Каретки могут печатать **на разных материалах одновременно.**
Линейный магнитный привод Maglev — исключает трение и механический износ направляющих.

Скорость	12 +12 голов	Разрешение	Ширина печати
до 230 м²/ч	**Konica Minolta 1024A**	**до 1440 dpi**	**до 5,3 м**

	3200UV-D	5300UV-D
Ширина печати	до 3,2 м	до 5,3 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 1024A	
Кол-во печатающих голов	до 24 (по 12 на каретку)	
Разрешение	до 1440 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK+W 3CMYK / 2CMYK+2W	
Скорость печати	до 180 м²/ч	до 230 м²/ч
ПО	SAi Flexi	
Габариты (м)	5,76×1,775×2,18	8,70×2,30×2,50
Вес	5200 кг	12 500 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- две печатные каретки
- антистатическая система
- сенсорный экран
- вакуумный прижим
- датчик столкновения
- LED-подсветка рабочей зоны
- каретка с двигателем Maglev
- независимая система подачи чернил для каждой каретки
- система размотки и подмотки материала
- система отрицательного давления
- отдельный нагрев субтанков для каждой каретки

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- подъемная система валов для печати по сетчатым материалам

НОВИНКА



ALLWIN 5300UVi HIGH-GLOSS

Одни чернила — два режима печати! Матовый или глянцевый

Самая скоростная УФ печать на Maglev и новой технологии LED DUO от ALLWIN!
Скорость до 231м2 в час!
Благодаря новой лампе LED DUO теперь вы можете выбирать какой отпечаток нужен заказчику: **матовый или глянцевый**

Скорость	До 8 голов	Ширина печати	Двигатель
до 231 м²/ч	**Konica Minolta 1024i**	**до 5,285 м**	**Maglev, LED DUO**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоматическая система подмотки и размотки материала
- двойные LED UV-лампы с регулировкой мощности
- СНПЧ с отрицательным давлением
- каретка с магнитным двигателем Maglev
- датчик столкновения
- автопарковка голов
- вакуумный прижим материала
- сенсорная панель управления
- ПО SAi Flexi

Ширина печати	до 5,285 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 1024i
Кол-во печатающих голов	до 8
Разрешение	до 1440 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK / 2CMYK
Скорость печати	до 231 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	7,8×1,27×1,835 м
Вес	2000 кг



GALAXY UD-13R8BXV

Планшетная УФ-печать 1250×1240 мм

Скорость
до 69 м²/ч

До 6 голов
Epson / Ricoh

Высота печати
до 100 мм

Печать с лаком

Рабочее поле	1,25 × 1,24 м		
Тип печатающих голов (шт)	Epson i3200-U1 (4)	Ricoh Gen5 (6)	Ricoh Gen6 (6)
Высота печати	до 100 мм		
Разрешение	до 2400 dpi	1440 dpi	1440 dpi
Цветовые конфигурации	4CMYK / CMYK / CMYK+W 2CMYK+2W / CMYK+V 2CMYK+2V / W+CMYK+V	2CMYK / 2W+2CMYK 2CMYK+2V / CMYK W+CMYK+V	2CMYK / 2W+2CMYK 2CMYK+2V / CMYK W+CMYK+V
Скорость печати	до 31 м²/ч	до 58 м²/ч	до 69 м²/ч
ПО	SAi Flexi		
Габариты	2,82 × 2,01 × 1,43 м		
Вес	500 кг		

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- высокоскоростная бесшумная кабельная цепь
- автоматическое измерение высоты
- двойные линейные направляющие THK
- ПО SAi Flexi

GALAXY F16BX



Планшетная УФ-печать 1600×1300 мм

Печатает на жёстких и полужёстких листовых материалах: дереве, металле, стекле, акриле, ПВХ, пенокартоне, коже, керамической плитке без специальной подготовки поверхности

Рабочее поле	1,6 × 1,3 м		
Тип печатающих голов (шт)	Epson i3200-U1 (4)	Ricoh Gen5 (6)	Ricoh Gen6 (6)
Высота печати	до 100 мм		
Разрешение	до 2400 dpi	1440 dpi	1440 dpi
Цветовые конфигурации	4CMYK / CMYK / CMYK+W 2CMYK+2W / CMYK+V 2CMYK+2V / W+CMYK+V	2CMYK / 2W+2CMYK 2CMYK+2V / CMYK W+CMYK+V	2CMYK / 2W+2CMYK 2CMYK+2V / CMYK W+CMYK+V
Скорость печати	до 31 м²/ч	до 58 м²/ч	до 69 м²/ч
ПО	SAi Flexi		
Габариты	3,58 × 2,15 × 1,45 м		
Вес	560 кг		

Скорость **до 69 м²/ч**

До 6 голов **Epson / Ricoh**

Высота печати **до 100 мм**


Печать с лаком

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вакуумный прижим
- датчик столкновения
- UV LED-лампы
- ПО SAi Flexi
- пульт управления по осям X/Y/Z

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- каретка с двигателем Maglev
- функция обратного вакуума

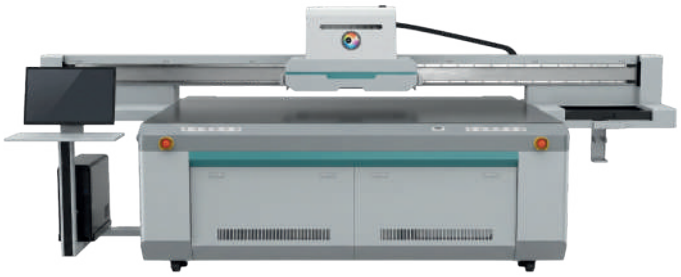

PHAETON GALAXY UD-25

Скоростная УФ-печать на изделиях высотой до 200 мм

Скорость
до 154 м²/ч

До 16 голов
Ricoh / Epson Konica Minolta

Разрешение
до 2400 dpi

Автоматическое позиционирование

	25E	25J6	25L6	25A
Рабочее поле	2,5×1,3 м			
Тип печатающих голов (шт)	Epson i 3200-E1 (4)	Ricoh Gen5 (9)	Ricoh Gen6 (9)	KMi 1024A (16)
Разрешение	2400 dpi	1440 dpi	1440 dpi	1440 dpi
Высота печати	до 100 мм (опция 200 мм)			
Цветовые конфигурации	W+2CMYK+V 2W+4CMYK+2V	CMYK CMYK+W CMYK+W+V	CMYK CMYK+W CMYK+W+V	W+2CMYK+V 2W+4CMYK+2V 3CMYK+W+V
Скорость печати	58 м²/ч	108 м²/ч	133 м²/ч	154 м²/ч
ПО	SAi Flexi			
Габариты (м)	4,51×2,17×1,48 м			
Вес	950 кг			

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вакуумный прижим стола
- пульт управления осями X/Y/Z
- высокоточная шарико-винтовая пара
- автоматический замер высоты материала
- система отвода отработанных чернил
- система автоматического позиционирования
- ПО SAi Flexi

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- система обратного вакуума
- камера позиционирования
- подъём каретки до 200 мм
- 4-рядная каретка (UD-25J6 / UD-25L6 / UD-25A)
- линейные двигатели по осям X и Y (UD-25J6 / UD-25L6 / UD-25A)
- линейный двигатель по оси Y (UD-25E)
- привод Maglev
- до 8 голов Epson i3200 (UD-25E)

PHAETON F32



Планшетный УФ-принтер от известного бренда

Система сохранения позиции запоминает положение каретки при отключении электричества и продолжает печать с того же места после восстановления питания.

Линейный магнитный привод Maglev — исключает трение и механический износ направляющих.

Рабочее поле	3,2 × 2,05 м		
Тип печатающих голов (шт)	Ricoh Gen5 (9)	Ricoh Gen6 (9)	KM 1024A (16)
Высота печати	до 100 мм		
Разрешение	до 1440 dpi		
Цветовые конфигурации	CMYK CMYK+W CMYK+W+V	CMYK CMYK+W CMYK+W+V	W+2CMYK+V 2W+4CMYK+2V 3CMYK+W+V
Скорость печати	до 135 м²/ч	до 165,6 м²/ч	до 187 м²/ч
ПО	SAi Flexi		
Габариты (м)	5,32×2,92×1,45		
Вес	1300 кг		

Скорость
до 187 м²/ч

До 16 голов
Ricoh
Konica Minolta

Разрешение
до 1440 dpi

Привод Maglev

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- антистатик
- пятизонный вакуумный прижим
- ПО SAi Flexi

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- привод Maglev
- обратный вакуум
- пульт управления
- датчик столкновения
- камера Positioning Scanning System



ALLWIN 2513 3220

Новые головы 9888H от Konica Minolta

Заливка за 4 прохода — благодаря 1776 соплам и 8-уровневой переменной капле голов KM9888H равномерная заливка без полос достигается уже на 4 проходах (обычно требуется 6–8), что экономит до 40% чернил и ускоряет печать.

Линейный магнитный привод Maglev — исключает трение и механический износ направляющих.

Скорость
до 208 м²/ч

До 16 голов
Konica Minolta 9888H

Разрешение
до 2400 dpi

Чистая заливка за 4 прохода

	2513	3220
Рабочее поле	2,44×1,22 м	3,2×2 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 9888H	
Высота печати	до 100 мм	
Разрешение	до 2400 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK / LC / LM / W / V	
Скорость печати	до 208 м²/ч	
ПО	SAi Flexi	
Габариты	4,45×2,25×1,45 м	5,5×2,2×1,8 м
Вес	1920 кг	2000 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- антистатическая система обдува воздухом
- четырёхзонный вакуумный прижим
- система отрицательного давления
- система автопарковки и автоочистки голов
- отдельная система очистки чернил
- датчик столкновения
- UV LED-блоки
- каретка с двигателем Maglev

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- функция обратного вакуума



ALLWIN
E1804 UV HYBRID
E1806 UV HYBRID

Универсальный принтер для УФ печати на любых материалах

Шесть голов Epson i3200-U1 в модели E1806UV работают параллельно, это даёт возможность печатать на прозрачных и тёмных материалах с белой подложкой и лаком, сохраняя высокую скорость

Скорость	До 6 голов	Высота подъёма	Ширина печати
до 98 м²/ч	**Epson i3200-U1**	**до 30 мм**	**до 1,8 м**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- датчик столкновения
- комплект для пусконаладки
- UV LED-отверждение с водяным охлаждением
- 3-зонная система нагрева
- цифровая система подачи чернил с сигнализацией утечки
- система подачи рулонных и листовых материалов
- автоматическая чистка и парковка голов
- регулируемый вакуумный стол (зонный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Расширенный комплект ЗИП

	E1804	E1806
Ширина печати	до 1,8 м	
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1	
Кол-во печатающих голов	до 4	до 6
Разрешение	до 2400 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK CMYK+W+V	CMYK / CMYK+W+V 2CMYK + W
Скорость печати	до 62 м²/ч	до 98 м²/ч
ПО	SAi Flexi	
Габариты	3,33×1,32×1,42 м	
Вес	900 кг	

ALLWIN HB1806UV-3R-9888H



3-х рядная каретка с 6 головами KM9888H

3-рядная каретка позволяет разместить до 6 печатающих голов, увеличивая производительность без потери качества.

Головы KM9888H — новое поколение: 1776 сопел, двухканальная конструкция, точность 600 NPI, капля от 5 PL (8 уровней). Дают четкую детализацию, плавные градиенты, однородное и плотное покрытие за проход, сокращая время печати на 40%.

Скорость	До 6 голов	Высота подъёма	Ширина печати
до 102 м²/ч	**Konica Minolta 9888H**	**до 80 мм**	**до 1,8 м**

Ширина печати	до 1,8 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 9888H
Кол-во печатающих голов	до 6
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK / 3CMYK / CMYK + W 2CMYK + 2W / CMYK + W + V
Скорость печати	до 102 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	3800×1500×1650 мм
Вес	800 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- цельносварная станина повышенной жесткости
- система размотки и подмотки с дополнительными пневматическими валами для фиксации рулонов
- автоматизированная система поддержания заданной температуры
- ПО SAi Flexi

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Приставные столы для печати на листовых материалах



ALLWIN HB2200UV-6R HYBRID

Скоростная 6-рядная каретка с 10 головами KM9888H

6-рядная каретка позволяет разместить больше голов и увеличить производительность без потери качества.

Головы KM9888H — новое поколение: 1776 сопел, двухканальная конструкция, точность 600 NPI, капля от 5 PL (8 уровней). Дают четкую детализацию, плавные градиенты, однородное и плотное покрытие за проход, сокращая время печати на 40%.

Скорость	Разрешение	Высота подъёма	Двигатель
до 206 м²/ч	**до 2400 dpi**	**до 25 мм**	**Maglev**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- приставные столы для листовой печати
- СНПЧ с отрицательным давлением
- система размотки и подмотки с пневматическими валами AirShaft
- датчик столкновения
- 6-рядная каретка с линейным двигателем Maglev
- UV LED-блоки
- ПО SAi Flexi
- антистатик

Ширина печати	до 2,1 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 9888H
Высота подъёма каретки	до 25 мм
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK / CMYK+W+V / CMYK+W+CMYK
Скорость печати	до 206 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	5,52×1,25×1,73 м
Вес	900 кг

ALLWIN HB-22 / 32 / 53 / 66 UV HYBRID



Высокопроизводительный флагман

Линейный магнитный привод Maglev — исключает трение и механический износ направляющих.

Скорость	До 40 голов	Высота подъёма	Ширина печати
до 235 м²/ч	**Konica Minolta 1024A**	**до 35 мм**	**до 6,6 м**

	HB-22	HB-32	HB-53	HB-66
Ширина печати	до 2,2 м	до 3,2 м	до 5,3 м	до 6,6 м
Тип печатающих голов	Konica Minolta 1024A			
Кол-во печатающих голов	до 18	до 24	до 36	до 40
Разрешение	до 1440 dpi			
Цветовые конфигурации	CMYK+W			
Скорость печати	до 105 м²/ч	до 145 м²/ч	до 220 м²/ч	до 235 м²/ч
ПО	SAi Flexi			
Габариты (м)	4,96×1,5×1,6	5,97×1,6×1,64	8,2×2,16×1,77	9,5×2,3×1,9
Вес	1300 кг	2200 кг	6000 кг	8000 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоподмотка материала
- датчик столкновения
- ПО SAi Flexi
- система Roll-to-roll для печати без смещений материала
- каретка с магнитным двигателем Maglev

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- приставные столы для печати на листовых материалах
- для модели ALLWIN HB-32 — система автоподачи листовых материалов на стол

УФ-ДТФ ✳ НОВИНКА ✳

GALAXY
F96 open top CQV



4 в 1 + CCD-камера

4 в 1: планшетная печать, УФ-ДТФ модуль, фольгирование, Roll-To-Roll.
Открытая конструкция с CCD-камерой обеспечивает точную регистрацию без механической оснастки.

Скорость	До 4 голов	Разрешение	Высота печати
до 65 м²/ч	**Epson i3200-U1**	**до 2400 dpi**	**до 100 мм**

Рабочее поле	0,9×0,6 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1 (база) / i1600-U1 (опция)
Высота печати	до 100 мм
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK / W+CMYK+V / W+CMYK+CMYK+V / 3CMYK+W 4CMYK / 2CMYK+2W / 2CMYK+W+V / 2CMYK+W+2V
Скорость печати	до 65 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	2,15×1,16×0,8 м
Вес	224 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ПО SAi Flexi
- система отрицательного давления
- встроенный вакуумный стол
- антистатик
- Ethernet-интерфейс
- выносной пульт управления
- автозамер высоты материала

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- CCD-камера (визуальное позиционирование)
- UV DTF-модуль с фольгированием (включает RTR-механизм подачи и протяжки плёнки)
- подставка



УФ-ДТФ

GALAXY F96+

5 в 1
с высотой печати до 500 мм

5 в 1: планшетная УФ-печать, УФ-ДТФ модуль, фольгирование, Roll-To-Roll и модуль цилиндрической печати

Скорость	До 4 голов	Разрешение	Поворотное устройство в базе
до 65 м²/ч	**Epson i3200-U1**	**до 2400 dpi**	

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вакуумный стол 900×600 мм
- система отрицательного давления
- датчик столкновения
- антистатик
- система автозамера толщины материала
- система рециркуляции белых чернил
- поворотное устройство для цилиндрических изделий
- пульт управления осями X/Y/Z и столом

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- дополнительный модуль для печати трансферных наклеек
- DTF с фольгированием, для рулонной печати
- RTR с фольгированием

Рабочее поле	0,9×0,6 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1
Высота печати	до 500 мм
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	W+CMYK+V / W+CMYK+V1/V2 / CMYK+W / CMYK 4CMYK / 3CMYK+W / 2CMYK+2W / 2CMYK+W+V
Скорость печати	до 65 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	2,15×1,7×1,2 м
Вес	310 кг

GALAXY F96



Сувенирная УФ-печать от известного бренда, уже более 20-ти лет на рынке

Скорость	До 4 голов	Разрешение	Высота печати
до 65 м²/ч	**Epson i3200-U1**	**до 2400 dpi**	**до 100 мм**

Рабочее поле	0,9×0,6 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1
Высота печати	до 100 мм
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK+W+V / CMYK+W / CMYK / 4CMYK 3CMYK+W / 2CMYK+2W / 2CMYK+W+V
Скорость печати	до 65 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	2,2×1,1×0,7 м
Вес	224 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вакуумный стол 900×600 мм
- система отрицательного давления
- датчик столкновения
- ПО SAi Flexi
- система автозамера толщины материала
- система рециркуляции белых чернил
- пульт управления осями X/Y/Z и столом
- антистатик

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- стол-подставка для корпуса принтера



ALLWIN 6090UV

2 в 1 + CCD-камера и 8-цветная печать

Головы Epson i3200-U1 HD — 3200 сопел в 8 рядов с шагом 1/300″. Обеспечивают высокую детализацию, плавные градиенты и фотографическое качество.

2 в 1: планшетная печать и модуль цилиндрической печати

Скорость	До 4 голов	Разрешение	Высота печати
до 16 м²/ч	**Epson i**	**до 2400 dpi**	**до 180 мм**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вакуумный прижим материала
- система воздушного охлаждения
- датчик автозамера высоты
- ПО SAi Flexi
- автоматическая система парковки каретки
- автоматическая система подачи чернил
- стол под принтер

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- поворотное устройство для печати на цилиндрических поверхностях
- камера CCD для точного позиционирования объектов

Рабочее поле	0,9×0,6 м
Тип печатающих голов	Epson i1600/i3200/i3200HD
Высота печати	до 180 мм
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK+W / CMYK+W+V / CMYKLcLmLk+W+V 4CMYK / 3CMYK+W / 2CMYK+2W / 2CMYK+W+V
Скорость печати	до 16 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	2,15×1,35×1,2 м
Вес	230 кг

RIMAL UVA3i MAX



Старт в сувенирной печати с расширенными цветовыми схемами

Головы Epson i3200-U1 HD — 3200 сопел в 8 рядов с шагом 1/300". Обеспечивают высокую детализацию, плавные градиенты и фотографическое качество.

Несколько цветовых схем: для тёмных, прозрачных материалов, фотопечати, защитный слой и декоративные эффекты.

Скорость	Голова	Высота печати	
до 3 м²/ч	**Epson i3200-U1HD**	**до 90 мм**	**Печать белым и лаком**

Рабочее поле	0,297×0,420 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1 HD
Высота печати	до 90 мм
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK+W+V / CMYKLcLm+W CMYKLcLmLkLlk / CMYK
Скорость печати	до 3 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	1,0×0,902×0,592 м
Вес	60 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- система УФ LED-полимеризации
- вакуумный печатный стол
- кабели подключения и комплект для первичного запуска
- система подачи и циркуляции чернил

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- поворотное устройство для печати на цилиндрических поверхностях
- рулонная опция
- камера CCD для точного позиционирования объектов



MAGELLAN CYLINDER UV-A

Бесшовная печать 360° на цилиндрических изделиях

Технология High Drop позволяет наносить изображение на изделия с перепадами высот до 13 мм.
Лазерная система автоматически измеряет профиль заготовки перед печатью и адаптирует параметры печати для корректного нанесения на неровных, рельефных или нестандартных изделиях.

Скорость	Головы	Диаметр	Длина
до 6,21 м²/ч	**Ricoh Gen5×3 + Gen6×1**	**до 160 мм**	**до 280 мм**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- система рециркуляции белого цвета
- лазерная система автоматического замера высоты изделия
- интеллектуальная антикраш-система
- система водяного охлаждения
- ПО RIN
- комплект для пусконаладки
- система отрицательного давления подачи чернил
- поворотное устройство с цилиндрическими фиксаторами для заготовок разных диаметров

Количество сопел	1280 (на каждую голову)
Тип печатающих голов	Ricoh Gen5×3 + Ricoh Gen6×1
Допустимый перепад высоты	2–13 мм
Разрешение	720×900 dpi / 720×1200 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK+W+V
Скорость печати	до 6,21 м²/ч
ПО	RIN
Габариты	1,631×0,915×1,465 м
Вес	310 кг

ALLWIN MINI 360



Настольный цилиндрический УФ-принтер

Алгоритм бесшовного склеивания в ПО Devstudio автоматически состыковывает начало и конец изображения, обеспечивая ровный переход по всей длине окружности.

Головы Epson i3200-U1 HD — 3200 сопел в 8 рядов с шагом 1/300". Обеспечивают высокую детализацию, плавные градиенты и фотографическое качество.

Скорость	Голова	Диаметр	Длина
до 6,21 м²/ч	**Epson i3200-U1 HD**	**45–100 мм**	**80–280 мм**

Диапазон конусности	< 5°
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1 HD
Допустимый перепад высоты	2–8 мм
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK+W+V
Скорость печати	до 6,21 м²/ч
ПО	Devstudio (Italy software)
Габариты	0,9×0,657×0,617 м
Вес	100 кг


БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- UV-LED-лампы с водяным охлаждением
- лазерная антикраш-система
- автопарковка голов
- ПО Devstudio
- система удаления чернильного тумана
- сенсорный экран управления
- кондукторы для работы с различными диаметрами

PHAETON GALAXY UD-06R3CLV UD-13R3CLV

УФ-ДТФ

Продвинутый вариант с опцией фольгирования

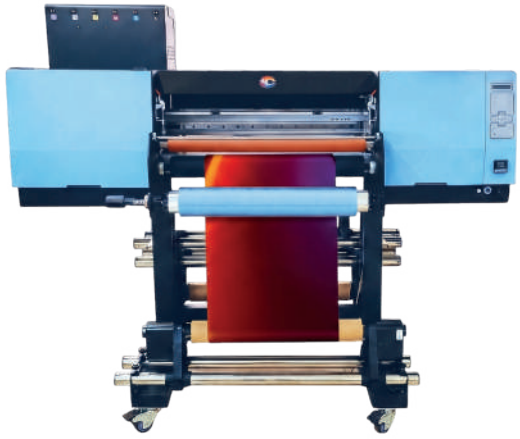

Дополнительно доступна опция фольгирования — выполняется в одном цикле с печатью, без переналадки с использованием второго лака

Принтер может работать **в рулонном режиме** со стандартными плёнками шириной до 1300 мм.

	UD-06R3CLV	UD-13R3CLV
Ширина печати	0,64 м	1,27 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1	
Кол-во печатающих голов	3	
Разрешение	до 2400 dpi	
Цветовые конфигурации	CMYK+W+V / CMYK+W+2V	
Скорость печати	до 13 м²/ч	
ПО	SAi Flexi	
Габариты	1,82×0,850×1,4 м	2,4×0,95×1,66 м
Вес	220 кг	280 кг

Скорость
до 13 м²/ч

3 головы
Epson i3200-U1

Разрешение
до 2400 dpi

Ширина печати
до 1270 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- датчики температуры и влажности
- система подачи рулонной плёнки
- встроенный ламинатор с регулируемой температурой
- автоматическая парковка и очистка голов
- система рециркуляции белых чернил
- вакуумный стол
- две УФ LED-лампы с раздельной регулировкой мощности
- комплект для пусконаладки

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- система фольгирования (горячее тиснение фольгой)



GALAXY
UD-A3 UV-DTF

УФ-ДТФ

3 в 1 + 8-канальные головы

Головы Epson i3200-U1 HD — 3200 сопел в 8 рядов с шагом 1/300". Обеспечивают высокую детализацию, плавные градиенты и фотографическое качество.

3 в 1: планшетная печать, рулонная печать и ДТФ-УФ

Голова
Epson i3200-U1 HD

Разрешение
до 2400 dpi

Высота печати
до 100 мм


Ширина печати
до 300 мм

Рабочее поле	0,3×0,38 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-U1 HD
Ширина печати	до 300 мм
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK+W+V
Скорость печати	до 1,5 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	0,88×1,2×0,47 м
Вес	90 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СНПЧ
- сенсорная панель управления
- ПО SAi Flexi
- антистатик
- планшетный стол с вакуумным прижимом
- рулонная система подачи и приёма плёнки
- встроенный ламинатор с нагревательным валом
- система регулировки высоты платформы (до 100 мм)

TRIUMPH LB-330PRO

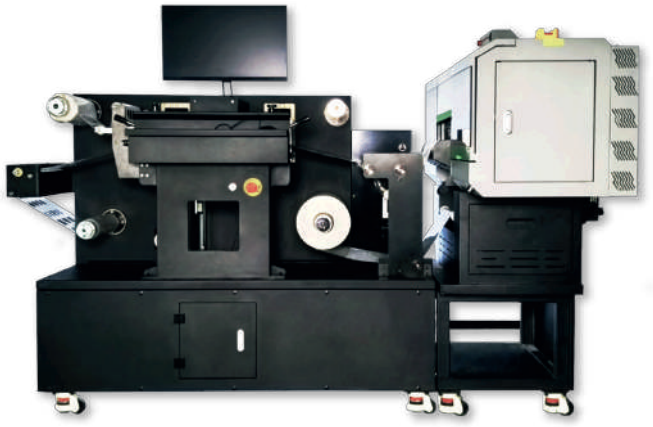

Этикеточный принтер полного цикла 7 в 1

Поддерживает печать переменных данных — штрих-коды, QR-коды, серийные номера.
Полный цикл производства этикеток 7 в 1: печатает, ламинирует, высекает, удаляет облой, нарезает, наматывает и покрывает лаком

Диаметр рулона	до 350 мм
Ширина подачи материала	120-350 мм
Толщина материала	до 1,5 мм
Длина рулона	до 1000 м
Цветовые конфигурации	CMYK / CMYK+W / CMYK+W+V
Скорость печати	до 35 м/ч
Скорость высечки	50-800 мм/с
Габариты	2,48×1,45×1,48 м
Вес	610 кг

Скорость
до 35 м/ч

До 3 голов
Epson i3200-U1/A1

Ширина печати
110-330 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Модуль покрытия лаком

DISTAFF DFI 3002



Базовый DTF-принтер

Скорость	2 головы	Разрешение	Ширина
до 7,5 м²/ч	**Epson i3200**	**до 2400 dpi**	**300 мм**

Ширина печати	0,3 м
Тип печатающих голов	Epson i3200
Кол-во печатающих голов	2
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK+W
Скорость печати	до 7,5 м²/ч
ПО	Flexi
Габариты	1,1×0,756×1,02 м
Вес	100 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- шейкер-сушка DF-300
- ПО Flexi

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- фильтрационная установка для очистки воздуха



DISTAFF DFI 6002

DTF-печать шириной 600 мм

Скорость	2 головы	Разрешение	Ширина
до 12 м²/ч	**Epson i3200**	**до 2400 dpi**	**до 600 мм**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- шейкер-сушка DF-700W
- фильтрационная установка
- ПО Flexi

Ширина печати	до 0,6 м
Тип печатающих голов	Epson i3200
Кол-во печатающих голов	2
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK+W
Скорость печати	до 12 м²/ч
ПО	Flexi
Габариты	1,64×0,79×1,57 м
Вес	122 кг

DISTAFF DFI 6003 FLUORE



DTF-печать флюоресцентные чернила

Флюоресцентный слой наносится одновременно с цветным изображением за один проход. При обычном освещении виден основной рисунок, под УФ-излучением проявляется свечение.

Скорость	3 головы	Разрешение	Ширина
до 12 м²/ч	**Epson i3200**	**до 2400 dpi**	**до 600 мм**

Ширина печати	до 0,6 м
Тип печатающих голов	Epson i3200
Кол-во печатающих голов	3
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK + F(OrGrMY) + W
Скорость печати	до 12 м²/ч
ПО	Flexi
Габариты	1,895×0,751×1,645 м
Вес	200 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- шейкер-сушка DF-900L(A) с ременной подачей
- ПО Flexi
- встроенная фильтрационная установка
- система рециркуляции порошкового клея



DISTAFF DFI 6004

Высокопроизводительный DTF-принтер

Две головы для белого дают плотный слой за один проход.
На светлых материалах белый отключается, все головы работают на цвет.

Скорость	4 головы	Разрешение	Ширина
до 22 м²/ч	**Epson i3200**	**до 2400 dpi**	**до 600 мм**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоматическая система шейкер-сушка DF-900L(A) Pro с ременной подачей
- фильтрационная установка
- ПО Flexi
- система рециркуляции порошкового клея

Ширина печати	до 0,6 м
Тип печатающих голов	Epson i3200
Кол-во печатающих голов	4
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	2CMYK+2W
Скорость печати	до 22 м²/ч
ПО	Flexi
Габариты	1,895×0,751×1,645 м
Вес	200 кг



PHAETON GALAXY TX+

Сублимационная печать

Скорость
до 310 м²/ч

До 8 голов
Epson i3200-A1

Разрешение
до 2400 dpi

Ширина печати
до 2,1 м

Ширина печати	до 2,1 м
Тип печатающих голов	Epson i3200-A1
Кол-во печатающих голов	до 8
Разрешение	до 2400 dpi
Цветовые конфигурации	CMYK
Скорость печати	до 310 м²/ч
ПО	SAi Flexi
Габариты	3,57×1,56×1,23 м
Вес	506 кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- маятниковая штанга-«качели»
- каретка с регулировкой высоты
- ИК-сушка с вентиляторным обдувом
- датчик столкновения
- ПО SAi Flexi
- система непрерывной подачи чернил
- система контроля скорости подачи материала
- система автопарковки и очистки голов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- ПО Neostampa

RIMAL RT 1600 / 2100 3200



Прямая печать на ткани

Принтер поддерживает печать **на термотрансферной бумаге** для последующего переноса на изделия сложной формы.

	RT 1600	RT 2100	RT 3200
Ширина печати	до 1,6 м	до 2,1 м	до 3,2 м
Тип печатающих голов	Epson i3200		
Кол-во печатающих голов	до 4	до 8	
Разрешение	до 2400 dpi		
Цветовые конфигурации	CMYK		
Скорость печати	до 140 м²/ч	до 210 м²/ч	
ПО	SAi Flexi		
Габариты (м)	3,16×1,2×1,38 м	3,66×1,2×1,41 м	5,128×1,562×1,438 м
Вес	800 кг	890 кг	1500 кг

Скорость
до 210 м²/ч

До 8 голов
Epson i3200

Разрешение
до 2400 dpi


Ширина печати
до 3,2 м

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоподмотка материала
- ИК-сушка
- ПО SAi Flexi
- комплект для пусконаладки
- печатающие головы Epson i3200
- система непрерывной подачи чернил
- система автоматической чистки голов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- дополнительные ИК-нагреватели
- расширенный комплект ЗИП

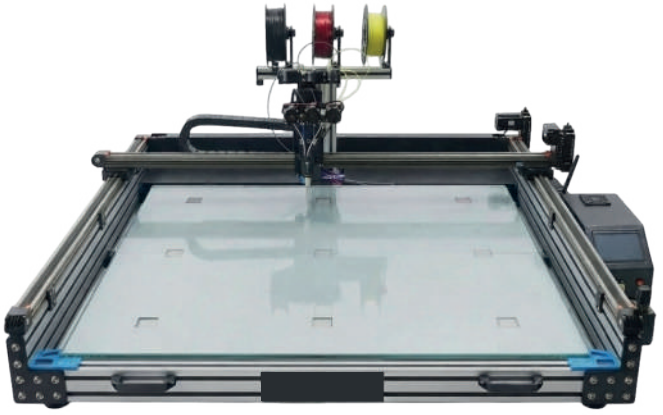

Triumph LET
80 / 120
80 Pro / 120 Pro

3D-печать световых букв, логотипов и рекламных конструкций

Скорость
до 250 мм/с

Точность печати
±0,1 мм

Рабочая область
до 1,2×1,2×0,1 м

До 3-х цветов в одном задании

	80 / 80 Pro	120 / 120 Pro
Рабочая область	0,8 × 0,8 × 0,1 м	1,2 × 1,2 × 0,1 м
Диаметр филамента	1,75 мм	
Толщина слоя	0,1–0,4 мм	
Диаметр сопла	стандарт 0,6 мм (опции 0,4 / 0,5 / 0,8 мм)	
Совместимые материалы	MMLA, PETG-Ultra, PLA, ABS, TPU	
Скорость печати	250 мм/с для PLA, 100 мм/с для MMLA	
ПО	Klipper High Speed Firmware	
Технология печати	FDM	
Версии Pro	Облачное управление, камера с таймлапсом, DL Touch, компенсация вибраций	

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- принтер (стол, портал, печатающий узел)
- блок управления
- flash-карта с ПО
- 5 насадок
- клей для платформы (500 мл)
- скребок
- провод контроля температуры
- нагревательный стержень,
- алюминиевый блок
- электронный ключ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- двухъярусный рабочий стол 1,2×1,6 м для 80 1,6×1,9 м для 120
- дополнительные сопла
- расходные материалы MMLA и PETG-Ultra

УФ-ЧЕРНИЛА









RIMAL UV INK

Интерьерная УФ-печать по цене экосольвентной

Головы

Epson / Ricoh Gen 5/6, Konica Minolta

Цветовые конфигурации:

C M Y K W / C M Y K W

- Универсальность
- Стабильная печать

HT SOFT HD

Эластичные, растягиваются вместе с материалом

Головы

Epson / Ricoh Gen 5/6, Konica Minolta

Цветовые конфигурации:

C M Y K W V Lb Lm Lc Llb / C M Y K W V Lb Lm Lc

- Растяжение до 350%
- Плавные полутона
- Чистый белый на цветной основе

HT UNIVERSAL

Универсальные

Головы

Epson i3200, Epson DX / Ricoh Gen 5/6, Konica Minolta

Цветовые конфигурации:

C M Y K W V Lb Lm Lc Llb / C M Y K W V Lb Lm Lc

- Термоформование до 180 °C
- Расширенная палитра
- Чистый белый без желтизны

HT TITANIUM SUPERHARD

Жёсткие для листовых материалов без праймера

Головы

Konica Minolta; Ricoh Gen5/Gen6

Цветовые конфигурации:

C M Y K W Lb Lm Lc

- Пластик и акрил без праймера
- Адгезия до класса 5B
- Плотная белая подложка и плавные полутона

УФ-ЧЕРНИЛА ДЛЯ ГОЛОВ KYOCERA




TRIUMPH
Kyocera


Универсальные чернила, разработанные специально под Kyocera

Головы
Kyocera KJ


Цветовые конфигурации:
C M Y K W

- Премиальное качество печати
- Плотная белая подложка
- Европейская палитра
- До 36 месяцев стойкости









УФ-ЧЕРНИЛА



CHALLENGER UV INK (AFFORD 850)

Жёсткие спиртостойкие для листовых материалов

Головы
Ricoh Gen 5/6;
Konica Minolta; Spectra; Toshiba

Цветовые конфигурации:
C M Y K W
V Lc Lm

- Ослепительно-белый TrueWhite без серого и жёлтого подтона
- Стойкость к спиртовой очистке
- Глянцевая печать



ALTA FF (AFFORD 888)

Гибкие для эластичных материалов

Головы
Ricoh;
Konica Minolta

Цветовые конфигурации:
C M Y K W
V Lc Lm

- Растяжение до 250% — для баннеров, плёнок и натяжных конструкций
- Европейская палитра с насыщеными Cyan и Magenta
- До 24 месяцев стойкости



PHAETON GEN5I

Универсальные для всех типов принтеров и сценариев печати

Головы
Ricoh Gen5i;
Xaar 1201

Цветовые конфигурации:
C M Y K W
V

- Наноразмольные пигменты
- Сверхукрывистый белый
- Стойкость к низким температурам



GALAXY TUE-2

Универсальные для Epson DX

Головы
Epson DX-series

Цветовые конфигурации:
C M Y K W

- Европейская палитра CMYK
- Плотный белый без желтизны
- Плавные градиенты и чёткие детали
- До 60 месяцев светостойкости

СОЛЬВЕНТНЫЕ







ECO-LOGIC

Сольвентная печать для интерьера без тяжёлого запаха

Головы
Konica Minolta; Seiko SPT; Spectra StarFire/Polaris; Xaar

Цветовые конфигурации:
C M Y K

- Сниженный остаточный запах
- Европейская палитра CMYK+
- GREENGUARD Gold

UNICA

Стабильная формула более 10 лет — предсказуемый цвет

Головы
Seiko SPT; Xaar; Spectra; Konica Minolta; Ricoh

Цветовые конфигурации:
C M Y K

- Тёмный европейский CMYK
- Тёплые оттенки Dark Yellow
- Бордовая Magenta
- Широкий парк печатающих голов

INEX

Быстросохнущие для срочных заказов

Головы
Konica Minolta; Seiko SPT; Xaar; Spectra Polaris/StarFire; Ricoh

Цветовые конфигурации:
C M Y K

- Плотный CMYK для дорогого вида рекламы
- Для высокочастотных голов
- До 12 месяцев на улице без ламинации

ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ



VOX

Премиальные для перехода с оригинальных Mimaki и Roland

Головы
Epson DX/3200E

Цветовые конфигурации:
C M Y K
Lb Lm Lc LLb

- Цвет, близкий к Mimaki и Roland
- Светлые и серые каналы
- Ровная заливка



GALAXY DX5-ECO

Доступные с высокой адгезией на синтетике

Головы
Epson DX5/i3200E

Цветовые конфигурации:
C M Y K

- Оригинальная бюджетная серия
- Стабильный CMYK
- Гибкие рулонные изделия



GALAXY TEE EXPORT SERIES

Премиальные с европейской палитрой и Magenta M2

Головы
Epson DX/XP600/i3200

Цветовые конфигурации:
C M Y K

- До 92–95% Pantone
- Обои разных типов
- Без резкого стойкого запаха

ДТФ И СУБЛИМАЦИЯ



DISTAFF MK/FS

ДТФ-чернила для высокоэластичных материалов

Головы
Epson i3200-A1/XP600

Цветовые конфигурации:
C M Y K W

- Стабильная белая подложка
- Растяжение до 300%
- Европейская палитра
- OEKO-TEX ECO PASSPORT



DISTAFF FLUORESCENT

ДТФ-чернила, светящиеся в темноте

Головы
Epson i3200-A1/XP600

Цветовые конфигурации:
FM FG FY FO

- Флуоресцентный эффект в четырех цветах
- Растяжение до 250%
- OEKO-TEX ECO PASSPORT



MANENTI

Сублимационные чернила с глубокой насыщенностью после термофиксации

Головы
Epson
DX5/DX7/XP600/4720/5113/i3200

Цветовые конфигурации:
C M Y K

- Насыщенный термостойкий пигмент
- Глубокий чистый синий
- Прямая и трансферная печать


БОРТОГИБЫ RIMAL PROBENDER

Изготовление объёмных букв и рекламных конструкций из алюминиевой ленты и профиля.

Полностью автоматизированный цикл: подача, позиционирование, прорезание паза, резка, гибка.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Высокая точность**
  до 0,1 мм.
- **Автоматизация**
  подача, рез, гибка в одном проходе
- **Двусторонний рез**
  с автоповоротом (ProBender 130)
- **Многогранный токарный нож (M130)**
  работа с разными металлами
- **Система перфорации (M130)**
  отверстия для крепления букв
- **Широкий диапазон углов**
  отверстия для крепления букв
- **Бесщёточный двигатель**
  тише, долговечнее, плавная регулировка

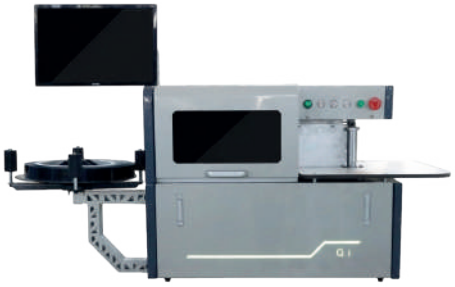



	Толщина материала (мм)	Ширина материала (мм)	Мин. радиус (мм)	Мощность	Материалы
ProBender 130	0,3–1,2	до 130	от 5	1000 Вт	Плоский алюминий, профиль с загнутой кромкой
ProBender M130	0,3–1,2	15–130	от 3	2000 Вт	Алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованный профиль
ProBender Q1	0,3–0,8	до 100	от 3,5	500 Вт	Алюминий
ProBender Q2	0,3–0,8	до 100	от 3,5	500 Вт	Алюминий

Точность позиционирования всех моделей: до 0,1 мм.

Производимые изделия: бесшовные буквы, с боковой перфорацией, с заливкой жидким акрилом, с декоративной окантовкой, с уплотнительной лентой, из профиля

ФРЕЗЕРНО-РАСКРОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ GALVATRON

Серия модульных станков Galvatron с ЧПУ для раскроя, фрезеровки и гравировки листовых материалов



	2040 A1	2040 M5	2040 M5 ATC	2040 ATC Leadshine 8	2040 ATC Weichuang 12
Назначение и ключевое преимущество	Базовая фрезеровка, раскрой и гравировка. Простая конфигурация, небольшой вес, ручная смена инструмента	Фрезеровка и ножевой раскрой. Универсальная обработка листовых, мягких и вспененных материалов	Фрезеровка и ножевой раскрой в серийном производстве. Авт. смена до 6 фрез и 3 инстр. модуля	Серийная фрезеровка и раскрой. Авт. смена до 8 фрез, увеличенная рабочая зона и высокая скорость	Интенсивная серийная фрезеровка. Магазин на 12 фрез, усиленные приводы, разгрузочный механизм и прижимные валы
Рабочая зона (м)	2,0×4,0×0,25	2,0×4,0×0,25	2,0×4,0×0,25	2,1×4,1×0,25	2,1×4,1×0,25
Скорость раскроя	До 20 м/мин	До 20 м/мин	До 30 м/мин	До 30 м/мин	До 30 м/мин
Мощность шпинделя	3,5 / 4,5 / 6 кВт	6 кВт	9 кВт	9 кВт	9 кВт
Частота вращения	До 18 000 об/мин	До 18 000 об/мин	До 24 000 об/мин	До 24 000 об/мин	До 24 000 об/мин
Смена инструмента	Ручная	Ручная	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Магазин фрез	—	—	До 6 фрез	До 8 фрез	До 12 фрез
Ножевые модули	—	3 модуля	3 модуля	—	—
Электрический осциллирующий нож	—	Есть	Есть	—	—
CCD-камера и резка по меткам	Опция	В базе	В базе	В базе	В базе
Вакуумные насосы	2×5,5 кВт	1×7,5 кВт	2×7,5 кВт	2×7,5 кВт	2×7,5 кВт

ПЛАНШЕТНЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛОТТЕРЫ GALVATRON DIGICUT

Предназначены для скоростного ножевого раскроя.

Плоттеры оснащаются режущим модулем с базовым осциллирующим ножом, CCD-камерой для контурной резки и системой управления Ruida RDD6584.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- вакуумный насос с четырьмя зонами прижима
- сервоприводы Delta
- цельносварная станина из стальных труб толщиной 6 мм
- режущий модуль с базовым осциллирующим ножом
- призматические направляющие PMI
- система управления Ruida RDD6584
- CCD-камера для контурной резки

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- вакуумный стол на 6 или 8 независимых зон прижима
- до двух дополнительных модулей: дисковый, осциллирующий, тангенциальный, биговальный, V-образный и kiss-cut
- фрезерный шпиндель мощностью 0,8–3,0 кВт
- конвейерный стол
- роторный нож
- автоматическую стойку коррекции рулона

	1625	1825	2030	2040
Рабочее поле (мм)	1,6×2,5	1,8×2,5	2,0×3,0	2,0×4,0
Скорость резки (м/мин)	18 – 90			
Точность резки (мм)	±0,05–0,1			
Повторяемость (мм)	±0,01			
Макс. толщина резки ножом	До 120 мм			
Точность фрезеровки	±0,5 мм			
Мощность оборудования	11 кВт			
Габариты	2,2×3,1×1,3	2,4×3,1×1,3	2,4×3,1×1,3	2,7×4,6×1,3
Вес нетто/брутто	700/900 кг	800/1000 кг	1000/1300 кг	1100/1400 кг


CO_2-ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ RAY

CO_2-лазерные станки для точной резки и гравировки неметаллических материалов: акрила, дерева, фанеры, бумаги, ткани, кожи, фетра, EVA и пластиков.

Оборудование оснащается водяным охлаждением, приводами Leadshine, направляющими Hiwin, автофокусом, ножевым и сотовым столами, вытяжкой, поворотным механизмом и CCD-камерой.

	9060 A1	1390 A1
Назначение	Резка и гравировка неметалл. материалов	
Рабочая область	900×600 мм	1300×900 мм
Лазерный источник	SPT C65 / RECI W2 / RECI W4	RECI W2 / RECI W4 / RECI W6
Номинальная / макс. мощность	65/80; 90/100; 100/130 Вт	90/100; 100/130; 130/160 Вт
Скорость резки	До 600 мм/с	
Скорость гравировки	До 54 000 мм/мин	
Охлаждение	CW-3000 / CW-5200	CW-5200
Ход стола по оси Z	180 мм	
Точность позиционирования	±0,05 мм	
Минимальный элемент	1 × 1 мм	
Приводы и направляющие	Leadshine / Hiwin	
Система управления	Ruida RD6445	Ruida RDC6445S
Работа с металлом	Нет	
Основная комплектация	Ножевой и сотовый стол, автофокус, водяное охлаждение, вытяжка, поворотный механизм, CCD-камера	
Дополнительные опции	Wi-Fi-модуль, фильтр тройной очистки	



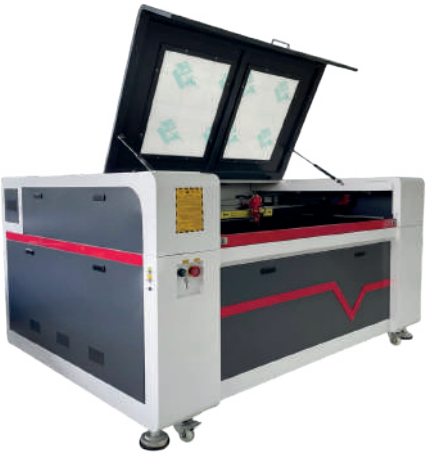

РЕЖУЩИЕ ПЛОТТЕРЫ BLADE

Работа с плёнками, винилом, термоплёнкой, магнитным винилом, картоном, пенокартоном



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Высокая точность**
  от 0,5 мм (XY1600C) до ±0,02 мм (ARMS) и <0,01 мм (F-серия)
- **CCD-камера / ARMS**
  автоматическое совмещение реза с изображением, компенсация искажений
- **Скорость**
  до 25 м/мин (XY1600C) и до 1200 мм/с (ARMS)
- **Двойные головки (F-серия)**
  резка и биговка за один проход
- **Вакуумный прижим**
  (F-серия) для тонких материалов


	Тип	Макс. ширина резки (мм)	Скорость	Точность	Особенности
BLADE XY1600C	Рулонный	1540	25 м/мин	0,5	Вертикальная + горизонтальная резка, CCD-камера, Y-фрезы (10–24 шт)
BLADE 1400 ARMS	Рулонный	1300	1200 мм/с	±0,02	ARMS-камера, ножи 30°/45°/60°, прижим до 800 г
BLADE 1600 ARMS	Рулонный	1550	1200 мм/с	±0,02	ARMS-камера, ножи 30°/45°/60°, прижим до 800 г
BLADE 1800 ARMS	Рулонный	1710	1200 мм/с	±0,02	ARMS-камера, ножи 30°/45°/60°, прижим до 800 г
BLADE F6045	Планшетный	450×500	600 мм/с	<0,01 мм	2 головки (резак + биговщик), вакуум, камера
BLADE F6090	Планшетный	900×500	600 мм/с	<0,01 мм	2 головки (резак + биговщик), вакуум, камера
BLADE F90120	Планшетный	1200×900	600 мм/с	<0,01 мм	2 головки (резак + биговщик), вакуум, камера

ТЁПЛЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ЛАМИНАТОР FY-1600DA

Напряжение	220 В
Мощность	2300 Вт
Габариты (Д×Ш×В)	1940×1350×900 мм
Вес нетто / брутто	190 / 230 кг



RIMAL 150 АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ



Напряжение	220 В
Мощность нагрева	500 Вт
Габариты	480×580×680 мм
Вес нетто / брутто	40 / 60 кг
Габариты упаковки	500×600×700 мм

RIMAL 1800 АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПВХ ТКАНИ

Тип сварки	горячий воздух
Мощность	1800 Вт
Габариты (Д×Ш×В)	400×200×250 мм
Габариты упаковки	485×288×280 мм
Совместимые материа	все виды ПВХ, расплавляемые горячим способом



РАСХОДНИКИ



Алюминиевый борт




Материалы для печати

ЗАПЧАСТИ



Для широкоформатных
и интерьерных принтеров

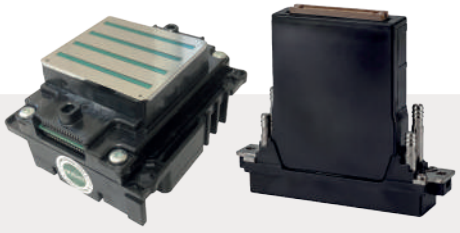

Печатающие головы



Для лазерных граверов



Для 3D-принтеров



Для плоттеров



Для фрезеров

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Вместе с оборудованием Challenger вы получаете
сервисное сопровождение на всех этапах эксплуатации

CHALLENGER ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ



Профессиональная настройка и пусконаладка



Обучение персонала



Регулярное сервисное обслуживание



Удаленная техническая поддержка



Гарантийный и постгарантийный ремонт



Установка и обновление программного обеспечения

ОФИСЫ ПРОДАЖ

г. Новосибирск

ул. Фрунзе, 242,
3 этаж, офис 302

Метро: Берёзовая роща,
Золотая нива
Пн – Пт: 9.00 – 18.00
Сб – Вс: выходные

г. Москва

ул. Золотая, д. 11,
оф. 8А12

Метро: Электрозаводская,
Семёновская
Пн – Пт: 9.00 – 18.00
Сб, Вс: выходной

г. Санкт-Петербург

Богатырский пр-кт,
д. 7, к. 1Б

Метро: Пионерская
Пн – Пт: 9.00 – 18.00
Сб – Вс: выходные

СКЛАДЫ

г. Новосибирск

ул. Станционная, д. 60 к. 1
ул. Комбинатская, 10

г. Владивосток

ул. Снеговая, 4

г. Краснодар

ул. Ростовское шоссе,
д. 22, литер А

г. Москва

ул. Шарикоподшипниковская,
д. 13, стр. 3

г. Екатеринбург

ул. Труда, 10 (ворота № 4),
склад «Р2»

г. Нижний Новгород

ул. Федосеенко, д. 55

г. Санкт-Петербург

Богатырский пр-кт, д. 7, к. 1Б

г. Иркутск

ул. Лызина, 65

г. Уфа

ул. Кирзаводская, 1/1

г. Хабаровск

ул. Сидоренко, д. 7

КОНТАКТЫ

г. Новосибирск

+ 7 (383) 240-92-92

г. Москва

+7 (499) 685-16-76

info@challeng.ru

challeng.ru



